



brus.ru | info@brus.ru | 8 (800) 775-95-85

(дата печати: 16.04.2026 02:22)

Каркасный дом 9x15 м, проект «Васкелово» для постоянного проживания




Размер: 9x15 м	Этажей: 1 этаж	Высота от пола до потолка: 2,7 м
Площадь общая: 125 кв.м	Тёплая площадь: 111 кв.м	Площадь открытых террас, крылец, балконов: 13 кв.м

Спален: 2

Санузлов: 2

Крыша: Двускатная

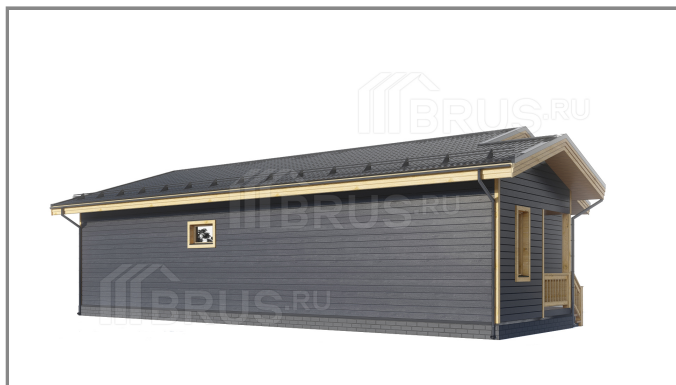

Комплектация

	Внешний контур	Тёплый контур	Постоянное проживание
Комплектация	+ С отделкой снаружи - Без утепления - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением + С внутренней отделкой
	4 361 000 руб	5 648 000 руб	7 375 000 руб
Основание дома			
Деревянный ростверк Пакет из строганных досок 45x195 мм камерной сушки	+	+	+
Половые балки Строганая доска камерной сушки 45x195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+

Черновой пол Строганая доска камерной сушки 25x95 мм	+	+	+
Обработка элементов основания Невымываемый антисептик	+	+	+
Защита от грызунов Оцинкованная сетка по черновому полу и по периметру вентзазора	+	+	+
Ветрозащита Гидро-ветрозащитная мембрана по оцинкованной сетке	+	+	+
Силовой каркас			
Стены силового каркаса Строганая доска камерной сушки 45x195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Каркас перегородок Строганая доска камерной сушки 45x145 мм / 45x95 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Укосины Строганая доска камерной сушки 35x145 мм / 25x95 мм	+	+	+
Балки межэтажного перекрытия Строганая доска камерной сушки 45x195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Стропильная система Строганая доска камерной сушки 45x195 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
Кровля			
Гидроизоляция Кровельная супердиффузионная мембрана	+	+	+
Контробрешётка Вентилируемый зазор подкровельного пространства строганый брусок 45x45 мм камерной сушки	+	+	+

Обрешётка Струганая доска камерной сушки 25x95 мм с шагом под металлочерепицу	+	+	+
Кровельное покрытие Металлочерепица толщиной 0,5 мм	+	+	+
Вентиляция Вентиляционные выходы VILPE (Финляндия)	-	+	+
Вентиляция чердачного пространства Во фронтоны дома устанавливаются вентиляционные решетки	+	+	+
Наружная отделка			
Ветрозащита Ветрозащитная плита Белтермо 25 мм шип-паз	+	+	+
Контробрешётка Вентиляционный зазор строганый брусок 45x45 мм камерной сушки	+	+	+
Отделка фасада Скандинавская доска с поднятым ворсом толщиной 20 мм или имитация бруса карельский профиль толщиной 20 мм. Монтаж открытым способом на гвозди горячего цинкования.	+	+	+
Свесы крыши / Наличники на окна и двери / Углы дома Отдельваются строганой доской камерной сушки 20x95 мм	+	+	+
Окна / Двери			
Окна ПВХ, профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные с отливами и москитными сетками	+	+	+

Дверь входная Утеплённая KASKI (Финляндия)	+	+	+
Утепление			
Пол Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 200 мм	-	+	+
Стены Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 200 мм	-	+	+
Перегородки Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 150 мм / 100 мм	-	+	+
Потолок Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 200 мм	-	+	+
Внутренняя отделка			
Пароизоляция Пароизоляционная плёнка Finka Premium Plus 200 мкм с проклейкой швов специальной пароизоляционной лентой	-	+	+
Контробрешётка Вентзазор строганный брусок 35x45 мм камерной сушки	-	+	+
Стены / Перегородки / Потолок Имитация бруса камерной сушки 17x140 мм	-	-	+
Отделка С/У Влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм	-	-	+
Пол Влагостойкая шпунтованная плита Quick Deck Professional 22 мм по обрешётке из строганой доски 35x95 мм камерной сушки	-	+	+

Вентиляция Приточная вентиляция VILPE (Финляндия)	-	+	+
Терраса / Крыльцо			
Опорные столбы Пакетом из строганных досок камерной сушки	+	+	+
На полах Террасная доска велвет или гладкая. Монтаж на скрытый крепеж САМО.	+	+	+
Ограждение Строганный брусok 45x45 мм камерной сушки	+	+	+
Входные лестницы Из строганой доски камерной сушки	+	+	+
Организация строительства			
Проектная документация Разработка Архитектурного и Конструктивного раздела (АР/КР)	+	+	+
Доставка / Сборка Доставка всего материала и сборка дома на вашем участке	+	+	+
Обеспечение бригады Щитовая бытовка и туалет	+	+	+
Контроль			
Независимая экспертиза Проверка теплового контура на герметичность с помощью аэродвери и тепловизора	-	+	+
Фотоотчёты Отчёт о ходе строительства в любом удобном для вас мессенджере	+	+	+

Персональный менеджер Оперативное решение всех вопросов	+	+	+
Гарантия Мы даём гарантию на все работы до 5 лет	+	+	+